POS-NR.	DESCRIPTION	QTY
1	UHV connector 15 pin (female)	2
2	ribbon cable 15 pin Kapton insulated	1

connecting view connector

	Con1	Con2	Cable
cable	1	8	1
	2	7	3
	3	6	5
	4	5	7
	5	4	9
	6	3	11
	7	2	13
	8	1	15
	9	15	2
	10	14	4
	11	13	6
	12	12	8
	13	11	10
	14	10	12
	15	9	14

connecting view cable

	Cable	Con1	Con2
cable	1	1	8
	2	9	15
	3	2	7
	4	10	14
	5	3	6
	6	11	13
	7	4	5
	8	12	12
	9	5	4
	10	13	11
	11	6	3
	12	14	10
	13	7	2
	14	15	9
	15	8	1

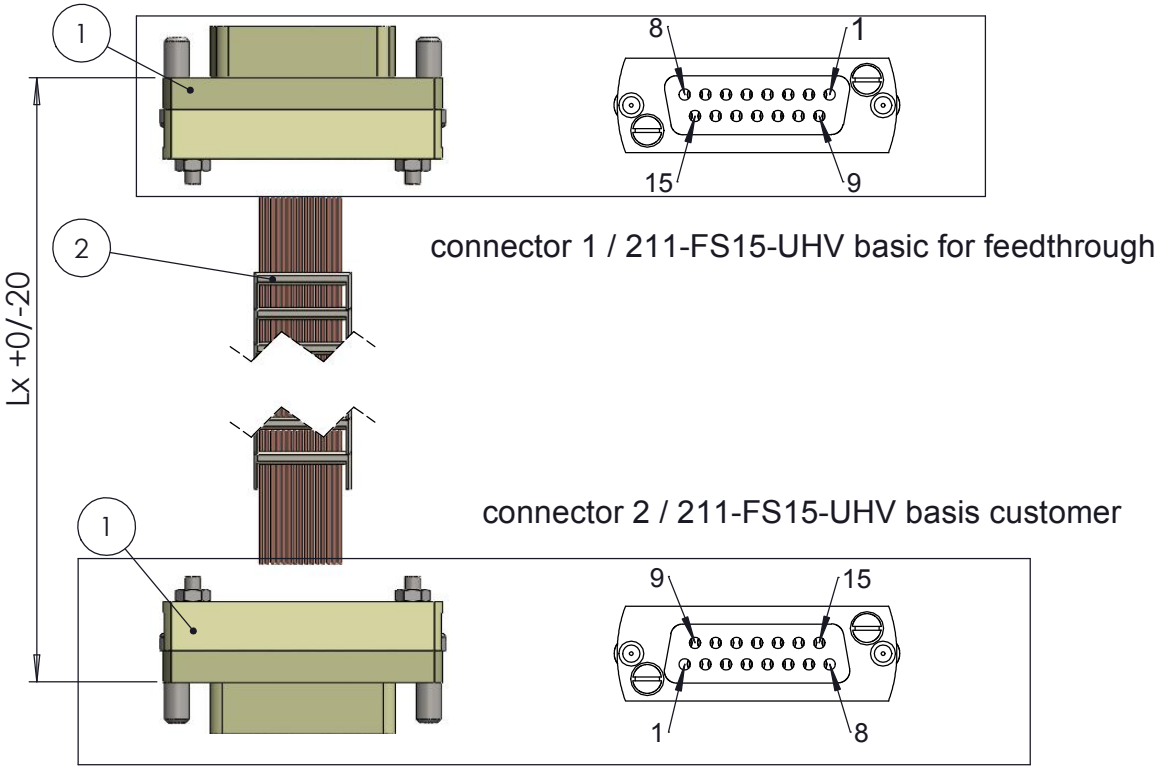

Bemerkungen (Remarks)

All informations provided in this drawing is considered to be confidential, proprietary and secret information. It is intended only for the use of individual or entity to whom it is sent. Individual or entity agrees to not disseminate or copy this information to anyone other than originally specified without the written consent Allectra GmbH.

Freimaßtoleranz (Standard Toleranz)

Maßstab (Scale): 1:10

Rauheit (Rougness)

europ.Projektion

Material, Standard Oberfläche (Treatment)

Kanten (edges)

	Datum	Name
Design	05.08.2016	FW
Drawn	06.09.2016	FW
Check		

Bezeichnung (Title)

cable with 2 of 15 pin female connectors UHV

1x 15 way ribbon cable

Gewicht (weight): 63.54 g

Page: 2 Pages: 5

allectra

Zeichnungsnummer (Drawing No.): 380-D15-FFUR-X

Revision

Index	Modification	Datum	Name

Datei (File) C:\PDMStore\C:\PDMStore\

Format A4